


# FeinMikro | Original FM / FM-D

Makustik ist eine Marke der Akustik & Raum AG

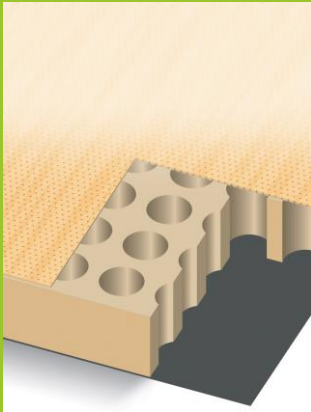

**Vorderseite:** Furnier/Kunstharz/Lackiert  
**Trägermaterial:** MDF: B1, B2/Gipsfaserplatte A2  
**Rückseite:** Furnier/Kunstharz/Lackiert/Vlies

**Zusatz Trägermaterial:** FM-D zusätzlich mit Distanzhalter  
**Stärke Trägermaterial FM:** MDF 16mm oder 19mm, Gipsfaserplatte 15 oder 18mm  
**Stärke Trägermaterial FM-D:** MDF 17.5mm oder 20.5mm Gipsfaserplatte 17.5mm oder 19.5mm


**Lagerfarbe CPL:** Schichtstoff Standard wie RAL9010 oder RAL9016  
**Perforation:** Die Trägerplatte wird nach den akustischen und montage-technischen Vorgabe bearbeitet.

**Mikroperforiert:** 500µm oder 300µm, Textur 309'000 L/m<sup>2</sup>  
**Kantenbearbeitung:** Roh sauber geschnitten oder Ringsum angepasst an Oberfläche oder/und genutet nach den montage-technischen Anforderungen

Optimale Plattenformate bezogen auf Trägermaterial und Oberfläche. Weitere Formate auf Anfrage möglich.

| Trägermaterial                        | Original FM 500µm Textur |                  |     | Original FM-D 500µm Textur |                  |     |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|-----|----------------------------|------------------|-----|
|                                       | Furniert                 | RAL/NCS lackiert | CPL | Furniert                   | RAL/NCS lackiert | CPL |
| Plattenbreiten MDF B2/B1              | 480/650/1000             | 600/1000         |     | 480/650/1000               | 600/1000         |     |
| Plattenbreiten Gips nicht brennbar    |                          | 380/600          |     |                            | 380/600          |     |
| Plattenlänge MDF B2/B1                |                          | 2010/2740        |     |                            | 1970/2700        |     |
| Plattenlänge Gipsfaser nicht brennbar |                          | 2500             |     |                            | 2450             |     |



Weitere Formate auf Anfrage erhältlich



## Schallabsorption-Daten (Aufbau 215mm mit 30mm Isolation)



Original FeinMikro FM

**500µm EN11654 aw 0.85(L) B**  
**300µm EN11654 aw 0.70(L) C**

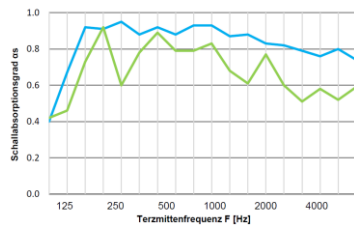


Original FeinMikro FM-D

**500µm EN11654 aw 1.00(.) A**  
**300µm EN11654 aw 0.85(.) B**

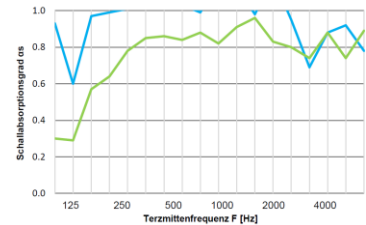


## Montage/Konstruktions-Detail


Nut/Feder und Montageklammer

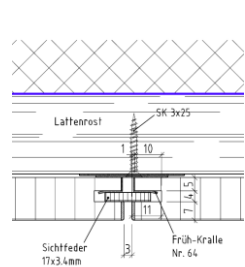


Verdeckte Montage Übersobren

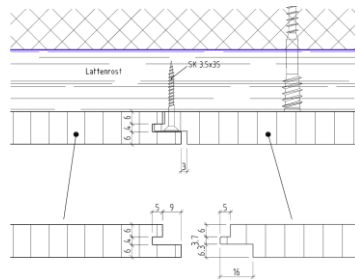

Falzleisten

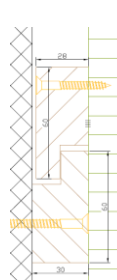

Eckausbildung mit Kantenschutz  
Gehrungs-Eckverbinder Art.-Nr. 260.31.932 Häfele



Eckausbildung mit Massivholz

